




赤外線通信



タッチプローブ用

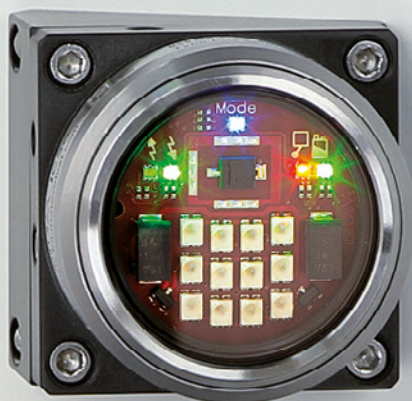

ツールプローブ用



赤外線式レシーバIC56 | IC57
ワイヤレスデータ通信システム

BLUM
focus on productivity



赤外線式レシーバIC56 | IC57

ワイヤレスデータ通信システム

最新の送受信技術を用いたコンパクトな赤外線式レシーバ


レシーバシステムは、無線式にて高速且つ確実なデータ通信を保証します。

- IC56: BLUMの赤外線式プローブ用標準レシーバ
- IC57: 主軸ヘッドに取付可能な小型レシーバ
- 送受信可能エリアでの高速かつ安定した通信
- 実証されたデザイン

利点:

- 高速且つ信頼性の高い通信技術
- 1個のレシーバで2個の赤外線式システムを制御(DUO Mode)
- 壁面取付け可能
- 赤外線信号によるON/OFF
- シンプルな据付
- 様々なアクセサリーを用意
- 頑丈なデザイン、IP68対応

システム一覧

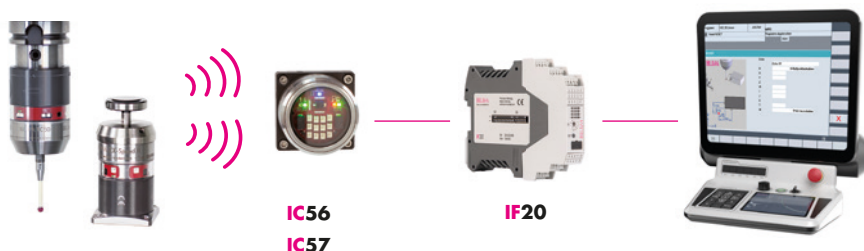

IC56: アングルブラケットによる取付



IC56: 前面キットによる取り付け



IC57 主軸ヘッドに組み込み可能



DUO モード

技術仕様

	IC56	IC57
防塵防水性	IP68	IP68
通信方式	赤外線	赤外線
取付方法	壁面取付け、アングルブラケット、前面キット、ユニバーサルホルダー→主軸ヘッド	
送信範囲(標準)	±25°, > 6 m	±25°, > 3 m
受信範囲	±50°, > 4 m (プローブのタイプにより異なる)	±50°, > 4 m (プローブのタイプにより異なる)